INFLATABLE'S EXPERT

Rectangular Steel Frame Pool
Instruction Manual

ATTENTION: READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY GUIDELINES

Prior to attempting set up of pool. A thorough understanding of these directions will help ensure a safe and efficient set-up process.

Please read carefully and save for future reference!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Guidelines for Rectangular Steel Frame Pool Use ……...3

Rectangular Steel Frame Pool Set-Up Instructions…….……..…… 5

In-Season Rectangular Steel Frame Pool Maintenance and Water Care.....10

Pool Maintenance Kit Assembly and Operating Instructions……....11

Pool Vacuum assembly / operating instruction.....…… 11

Pool Draining, Disassembly & Storage Instructions…….…… 12

Pool Trouble-Shooting Reference Guide……..… 13

Pool Limited Warranty……...……14

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR POOL USE

Please read & understand prior to using pool.

To enhance the enjoyment of your Rectangular Steel Frame Pool and protect the safety of those in and around the pool, **ALWAYS STRICTLY OBSERVE** the following safety and maintenance instructions:

1) It is the responsibility of the pool owner to identify and obey all local and state laws pertaining to above ground swimming pool safety PRIOR to set-up or use of the pool. These include, but are not limited to, laws on: decks, fences, barriers, covers, pool ladders, lighting, and required safety equipment. Please consult your local authorities to ensure compliance.
2) Do not use sand during setup process. If it appears that there is a need for use of a "leveling agent", then your set-up site is likely unsuitable. FAILURE TO OBEY THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.
3) Do not allow unattended Children in the pool. Always make sure that at least one responsible adult is supervising all Children and those who do not know how to swim AT ALL TIMES. Never swim / bathe in the pool alone.
4) NEVER permit diving or jumping into the pool. Never enter the pool from any decks or other raised surfaces. The water level in your pool is extremely shallow and is not suitable for these activities. Failure to heed these instructions can result in serious injury or even death.
5) Do not permit Children or adults to engage in any "rough-housing" or other aggressive sports or activity in or around the pool. Failure to observe this guideline can result in serious injury for those in and around the pool area.
6) Always maintain the proper pool safety equipment in an easily accessible area adjacent to your pool. Clearly post emergency phone numbers as well as safety advisories and rules (such as "No Jumping or Diving" and "Do Not Swim Alone"). Do not allow bathers in the pool unless the area is sufficiently bright or lighted.
7) To avoid skin and eye irritation or even injury to bathers, never add chemicals to the pool while it is occupied. Never add any chemicals or substances to your pool if you cannot verify the exact quantity or type to add to the water. Consult a pool supply retailer for specific instructions and guidelines concerning the use of chemicals in your pool.

8) It is highly recommended that pool owners frequently test their pool water to ensure that the pH and chlorine concentration in the water is optimal for safe and enjoyable bathing throughout the season. Please consult your pool supply retailer to find a suitable testing kit and instructions on its use.
9) Rectangular Steel Frame Pools are designed to be storable, seasonal pools. If you live in a temperate area in which the pool will not be in use year-round, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that you drain your pool, clean and dry it thoroughly, and store it in a protected area for the off-season. This will help extend the life of your pool and prevent a safety hazard from developing while the pool is not in use.
10) Your children's safety only depends on you! Risk is higher when children are under 5 years. Accidents not only happen to other people! Be ready to face it!
11) Supervise and act:
    - Children supervision should be close and constant;
    - Name only one safety supervisor;
    - Reinforce supervision when there are several users in the swimming pool;
    - Ask for personnel safety floating equipment (for people who cannot swim);
    - Teach your children to swim as early as possible;
    - Get your neck, arms and legs wet before you enter the water;
    - Make sure you are trained in life-saving techniques, especially those for children;
    - Forbid diving or jumping among young children;
    - Forbid races and "rough playing" around the pool;
    - Do not allow children who are unable to swim, to enter the pool without swim vest or armbands, and without adult supervision;
    - Do not leave toys near or in the pool with no supervision;
    - Always keep the water clear and sane;
    - Store the water treatment products away from children reach.
12) Always keep:
    - Accessible telephone at the poolside in order not to leave the children alone when you are on the phone;
    - Buoy and pole at the poolside.
13) Moreover some equipment can contribute to safety:
    - Protective barrier with the gate always shut (for example a hedge cannot be considered as a barrier);
    - A manual or automatic protection cover properly installed and secured;
    - An electronic detector of passage or fall, working and operational; But none of them will replace a close supervision.
14) If an accident occurs:
    - Take the child out of the pool promptly;
    - Call immediately for assistance and follow the advises given to you;

- Replace wet clothes by hot blankets.

15) Memorize and keep the emergency call numbers at poolside:
- Fire brigade : (18 for France);
- Samu (ER) : (15 for France);
- Anti poison center.

16) Never put the swimming pool in the open air.

Rectangular Steel Frame Pool - SET-UP INSTRUCTIONS

1. SITE SELECTION

It is absolutely essential to select a suitable site for your pool BEFORE attempting to fill it with any water. In order to ensure easy of set-up and enjoy hassle-free use of your new Rectangular Steel Frame Pool. Please select a set-up site which *strictly* conforms to the following guidelines:

A. Ensure that the area is firm, flat (no bumps or mounds of earth) and extremely level, with a grade not exceeding 3° of slope at any point in the set-up area. **WARNING:** Pools installed on inadequately level surfaces are subject to leaking, forming irregularities, or collapse, which can result in property damage or serious injury for those in or around the pool area! **NEVER** use sand or any other leveling agent underneath the pool!

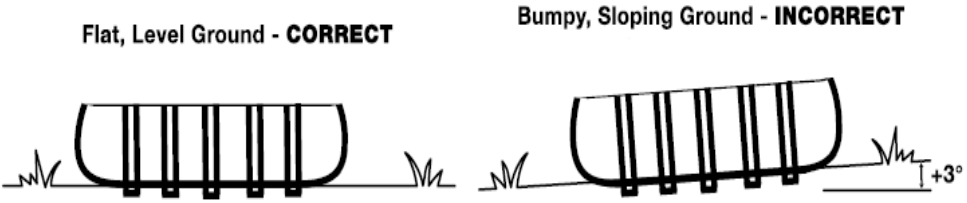

B. Make sure that the area you have selected to set-up the pool is completely free of sticks, stones, sharp objects or other foreign debris.

C. Select an area that is not directly underneath overhead power lines or trees. Additionally, make sure that the pool set-up area does not contain underground utility pipes, lines, or cables or any kind.

D. If a ground cloth is provided with your pool kit, its use is highly recommended. The ground cloth will help protect the pool liner from damage due to weed growth, sharp objects, and debris. **CAUTION:** Please choose your set-up area carefully, as lawn and other desirable vegetation underneath the ground cloth will die. Furthermore, try to avoid setting the ground cloth in areas prone to aggressive plant and weed species, as they may grow through the ground cloth.

E. If at all possible, choose an open location on your property that is exposed to direct sunlight. This will help to warm your pool.

2. PARTS REFERENCE

Before assembling your Rectangular Steel Frame Pool, layout and review the contents to become familiar with all the parts you will be using during the assembly:

Ref No.	Description	QTY(JL016101N)	QTY(JL016102N)	QTY(JL016103N)	QTY(JL017012N)	QTY(JL017013N)
1	Horizontal Beam (Shrunken-port)	6	6	8	2	4
2	Horizontal Beam	4	4	4	4	4
3	T-Joint	6	6	8	2	4
4	Vertical Leg	10	10	12	6	8
5	Leg Cap	10	10	12	6	8
6	L-Joint	4	4	4	4	4
7	Screw-M5*30	8	8	8	8	8
8	Y-Joint	/	6	6	/	/
9	Screw-M6*45	/	6	6	/	/
10	Tilted Leg	/	6	6	/	/
11	Tilted Leg Cap	/	6	6	/	/

13.1′ *7′ *31.5"/394*207*

8.5′ *6′ *26"/258*179*66CM

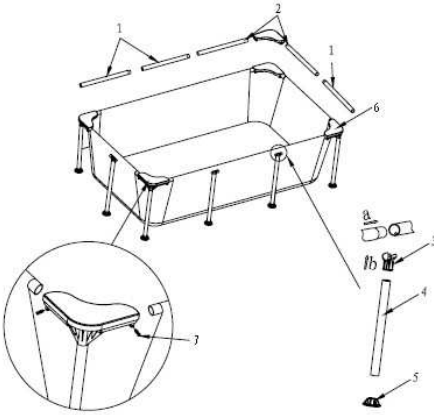

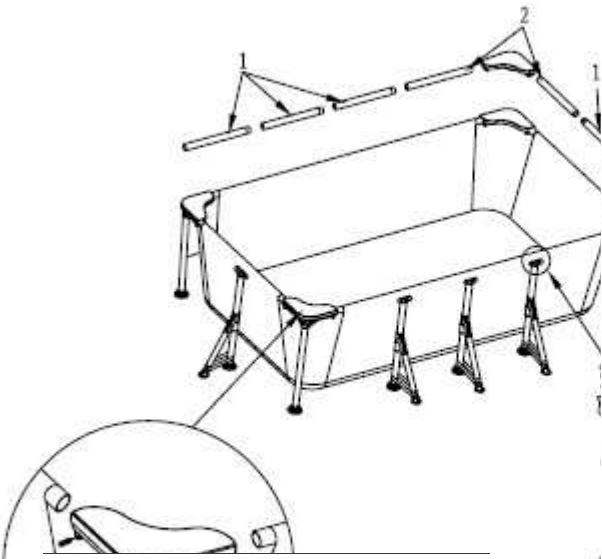

13.1′ *7′ *31.5"/394*207*80CM

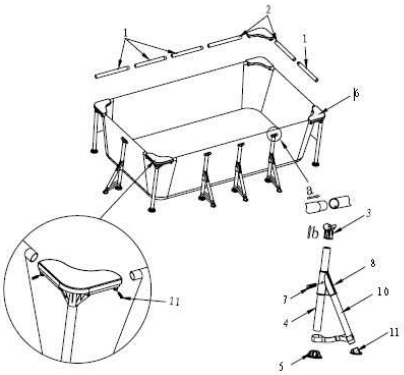

74"*50"*16.5"/188*127*42CM

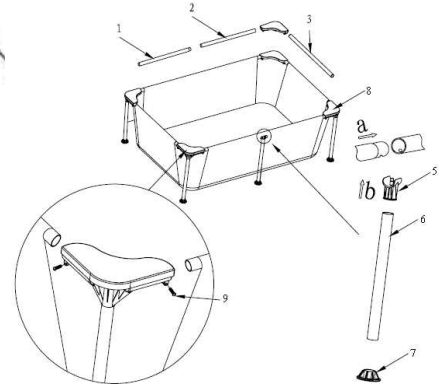

90"*62.6"*16.5"/228*159*42CM

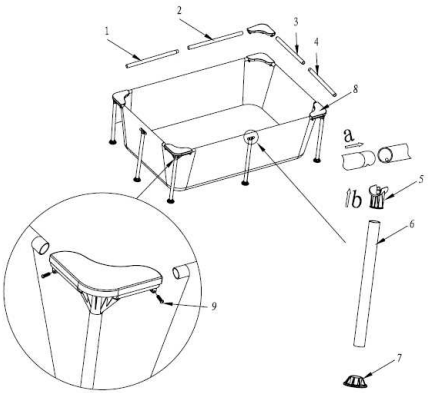

JL016101N	JL016102N
JL016103N	JL017012N
JL017013N	/

3. POOL SET-UP AND FILLING WITH WATER

After a suitable and carefully selected site for the pool has been determined, proceed to set up the pool according to the following directions. CAUTION: It needs 2 people (adult) to set up the pool and it will let you quickly use the pool within 45 minutes.

A. If time permits, completely unroll your pool and expose it to direct sunlight for an hour or more. This will make the pool material more flexible during set-up.

B. If your pool system comes with a ground cloth, carefully unfold it and place over your pre-selected pool set-up area. Make sure that the ground cloth is spread out flat and evenly, with no visible wrinkles or bunching present.
WARNING: Use of a ground cloth is REQUIRED when the pool is set up on concrete. (If a ground cloth is not a standard feature in your pool system, you may purchase one as an accessory. Please check with your local retailer for availability.)

C. Carefully unfold the pool, spreading out the sides and floor to make them as smooth as possible. NOTE: For ease of set-up, it is preferable to set-up the pool on a warm, sunny day. If time permits, expose the unrolled pool to direct sunlight for 1 hour or more, so that the pool material will be more flexible during set-up.

D. Identify the Horizontal Beam [A] (the longer, larger diameter pole with one pin on the shrunken end), Beam [B] (the longer, larger diameter pole without shrunken end and pin inside), Start by sliding the beams through the sleeve opening along the top of the pool liner as the illustration of P7. Center the beam within the sleeve, then attach each beam's shrunken end with the other beam's un-shrunken end, press in the pin and align with the hole until it clicks (locks) into place.

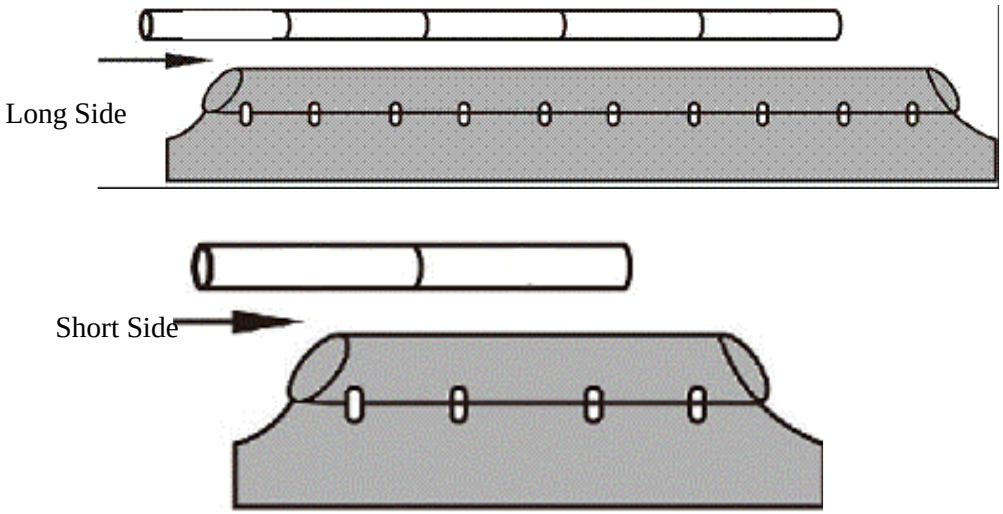

E. Continue attaching the beams of [A], [B] around the pool in one direction until all these beams have been completed. At last attach the L-Tube with beam [A] or beam [B].

Note: The last connection may be difficult to complete, however by lifting the assembly up several inches to align and then lowering into position should make this effort easier.

F. Review the assembled pool again and give the pool a shake to make sure all pins are locked in place.

G. Begin filling the pool with about 1 inch of water. Smooth out any wrinkles or creases in the floor by physically entering the pool. Carefully push out along the pool floor edge with your foot by going around the pool.

H. Once you have removed all wrinkles in the floor, continue filling the pool with water until the level reaches near the top of the pool. Inspect the pool frequently to verify it is filling evenly. IMPORTANT: If you notice water collecting unevenly or excessive sloping to one side, STOP FILLING THE POOL IMMEDIATELY. This indicates that the ground is not level enough, or that the wrinkles in the floor have not been properly smoothed out. If this occurs, completely drain the pool (See section 7 in this manual) and then carefully CARRY it to a more suitable site.

*IMPORTANT NOTE:

1) Do not be alarmed if the outer walls of your pool appear to be wet, as some "sweating" (appearance of condensation droplets on the pool) may initially occur after set-up is complete, especially in cooler climates. This process is completely normal for this type of pool and does not indicate any leakage. When sweating does occur it generally stops within 72 hours of filling the pool.
2) Once your pool has been filled with water for the season, take note if your pool becomes overfilled due to rainwater or accidental overfill. If this should occur, it is important to drain or bale out the excess water as soon as possible.

4. IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE

:

A. The proper and consistent use of basic pool chemicals are required to maintain the proper pH balance in your pool water. Furthermore, the application of chemicals will help prevent the growth of harmful bacteria or algae in your pool, and assist your filter-pump in keeping your water crystal clear. Chemicals that your pool may require include but are not limited to:

1) Tabular, Granular, or Liquid Chlorine: Disinfects pool water and inhibits algae growth.
2) PH Adjusting Chemicals: These are used to correct PH level and make water more or less acidic.
3) Algaecides: These chemicals are formulated to remove algae.
4) "Shock" (Super chlorinator): Eliminates certain organic and other combination compounds that can affect water clarity.

In order to obtain specific details on the use of chemicals, please consult a local pool supply retailer and provide them with the volume of water in your specific pool, and if desired, a sample of your pool water. This will enable them to properly instruct you on: 1) which chemicals to purchase, 2) what quantities of chemicals to purchase, and 3) how to use specific chemicals safely and effectively.

B. Never let chlorine come into direct contact with the pool liner until it has completely dissolved. This means that granular or tabulated chlorine is first dissolved in a bucket of water before applying to pool water, and likewise, liquid chlorine is slowly and evenly poured into pool water from various locations around perimeter of pool.

DANGER: NEVER add water to chemicals. INSTEAD, always add chemicals to water. Also, never mix separate chemicals together, rather, add chemicals to the pool separately and allow them to circulate throughout the pool before adding additional types of chemicals.

C. We recommend that you purchase a test kit, and frequently test your pool water to make sure that your PH balance and chlorine levels are optimal. Your local pool supply retailer can provide information on purchasing and using a test kit that is most suitable for your needs. NOTE: Excessive chlorine levels or low (acidic) pH levels can damage your pool liner, so please take corrective action as soon as possible if testing reveals either condition.

D. The tasks of removing larger debris from your pool and keeping the inside of the pool liner clean are simplified by using a Prompt Set Pool Maintenance Kit, which includes a leaf skimmer and garden hose powered vacuum. Maintenance Kits are included as a bonus feature in larger Prompt Set Pool Systems, and can also be purchased separately as an accessory.

F. Lastly, the following two tips are simple ways to help prevent dirt and grime from getting into your pool water in the first place:

1) Remind your family and friends to always hose or rinse off any dirt or tanning oil from their hands, feet, and body prior to entering the pool.

2) If your pool system included a cover, try to keep your pool covered at all times when not in use. This will help keep the wind and other elements from depositing dirt and debris in your pool, and will also prevent excess rainwater from overfilling your pool.

WARNING: Non-respect of the maintenance rules may result in serious hazards for health and especially for the children.

POOL MAINTENANCE KIT ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING ASSEMBLY.

POOL SKIMMER ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. The pool skimmer uses the same shaft pieces as the pool vacuum.
2. The skimmer net has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the net with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the net and the spring "POPS" into the pre-drilled holes.
3. Gently sweep the surface of the pool with the skimmer net removing floating leaves, etc.

POOL VACUUM OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the garden hose to the water spigot and turn on the water

NOTE: The water pressure varies in each community so testing will have to be done to find the correct hose water pressure for optimum cleaning.

2. In soft gentle strokes "sweep" the entire bottom surface of the pool until it is clear of debris.
3. Turn water "OFF", remove the pool vacuum from the pool, disconnect and place the garden hose in a safe area.
4. Untie, empty and clean the debris collection bag. Allow the debris bag to air dry. Re-tie the collection bag on to the cleaning head.
5. Store the pool vacuum in an area where it will not be a safety hazard.

POOL VACUUM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the shaft pieces by inserting them one into another.
2. The cleaning head (M-3) has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the cleaning head with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the cleaning head and the spring "pops" into the pre-drilled holes.
3. Remove paper protector sleeve from brush (M-6) and snap into locked position on underside of cleaning head (M-3).
4. Tie the debris collection bag (M-2) onto the cleaning head opening

opposite from the garden hose connection, as you would tie shoelaces.

5. Depending on the type of garden hose connect the hose to the side opposite the debris bag.

IMPORTANT: The flat washer (M-5) must be placed into coupling before garden hose is connected.

6. Secure hose to pole by inserting into hose clamp (M-1) included with kit.
7. The pool vacuum is now ready to use.

5: PUTTING YOUR POOL AWAY FOR THE OFF-SEASON (DRAINING, DISASSEMBLY, AND PROPER STORAGE)

B. Check to ensure that the drain plug is firmly inserted on the inside of the pool.

C. Attach your garden hose to the hose adapter, and placing the other end of the hose in an area where the water can drain safely, such as a storm drain or street gutter. Remember that because water always finds its own level, the end of the hose must be lower in elevation than the pool to ensure complete drainage.

D. Insert the attached plugs into the inlet and outlet fixtures, on inside of pool, and then disconnect the filter pump hoses.

E. Attach the hose adapter to the drain outlet by turning adapter in a clockwise direction.

F. Open the drain plug on the inside of the pool and the water will begin to drain immediately.

WARNING: Do not let your children stand at downfold and face the water outlet during the drainage. The water current may sweep your children.

G. Disconnect the hose and adapter when finished.

H. Replace the drain plug on the inside of the pool.

I. Be sure that the pool liner is completely dry before folding the pool for long-term storage. Leaving the pool exposed to sunlight for a few hours will clean and speed the drying process and make it easier to fold the pool for storage. (Never attempt to fold or stow a pool that is not completely dry as this could lead to a proliferation of mold or mildew build-up during the time the pool is in storage.)

J. Remember, proper off-season storage is critical to protect your investment in your Oval Steel Set Pool. Once drained and dry, your pool should be carefully folded and wrapped in a ground cloth (if available) or other similar protective tarp-like material. The pool and all applicable accessories should be kept together and stored indoors, in a reasonably warm, dry and weatherproof location.

Rectangular Steel Frame Pool

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	DESCRIPTION	CAUSE	REMEDY
FILLED POOL IS NOT ROUND	• Pool has taken on an oval, rectangular or "egg-like" shape. • Pool appears to slope to one side or pool water depth is uneven.	• Wrinkles in bottom of liner were not adequately smoothed out prior to filling. • Side walls were not properly "pushed out" as pool was filled, causing circumference of top ring to be outside that of the pool's side walls. • Pool is resting on bumpy or sloping ground.	• Drain pool to a 1" water depth and then smooth out as many wrinkles as possible. • Drain pool to a 1" water depth and then push out side walls until they are outside of the circumference of the top ring. • Make sure ground underneath pool is very flat, level and free of any mounds of soil.
COLORED WATER	• Water turns blue, brown, or black when first treated with chlorine.	• The chlorine is oxidizing minerals in your water. This commonly occurs with water from different sources.	• Adjust pH to recommended level. • Run filter until water is clear. • Regularly clean cartridge.
PARTICALS SUSPENDED IN WATER	• Water looks "milky" or cloudy.	• "Hard Water" caused by an elevated pH. • Chlorination is inadequate. • Foreign debris in water. • Bathers are not cleaning their feet prior to entering pool.	• Adjust pH. Check with a swimming pool supply retailer for correct water treatment. • Ensure proper chlorine level. • Clean or replace your filter. • Spray off dirt with a high-pressure hose before entry.
PERSISTENT LOW WATER LEVEL	• Pool appears to be losing water on a daily basis.	• Tear or hole in pool liner. • Tear or hole in a filter pump hose. • Hose clamps are too loose. • Evaporation from high summer temperatures.	• Locate damage and repair with the included patch kit. • Repair or replace hoses. • Tighten all hose clamps. • Keep pool covered when not in use.
ALGAE	• Water has greenish tint. • Green, brown or black spots appear on pool liner. • Pool bottom is slippery and/or an unpleasant odor is present.	• Algae is present.	• Apply "shock" treatment (super-chlorinator). Check pH and adjust to an appropriate level per your local pool supply retailer. • Vacuum or lightly scrub pool liner. • Test water often to maintain proper chlorine levels.

POOL WATER IS COOL	• Water is not warming to a comfortable swimming temperature.	• Pool was set up in an excessively shady or tree lined area. • Heat is escaping from pool water.	• Relocate pool to a more open location where it can get maximum exposure to sunlight during peak daylight hours. • Keep your pool covered whenever it is not in use.

LIMITED WARRANTY

Rectangular Steel Frame Pool

ATTENTION CUSTOMER - Please read this statement carefully and keeps your original store receipt along with this warranty certificate at all times. Your receipt is required as proof of purchase and to verify the length of your pool ownership.

We warrant all components contained in this Rectangular Steel Frame Pool (excluding the filter pump unit*) against defects in materials and workmanship under normal use and service, for a period of 180 days from the date of purchase for the original owner only. If any of the components have been consumer-replaced, damaged, or misused, the corresponding warranty on those components is invalidated. In this situation, you will be advised of the cost of replacement parts and processing instructions. Please register warranty within 30 days of purchase on www.jilong.com in order to validate your warranty.

If a verifiable manufacturing defect is found during the relevant time period, we agree to repair or replace at its option any Round Steel Frame Pool under warranty provided proper proof of purchase is presented.

This limited warranty is not valid if the pool is used for commercial purposes, or if the damage is caused by an accident, an act of God, consumer misuse, neglect or abuse, vandalism, improper use of chemicals, exposure to extreme weather conditions or negligence during pool set up or disassembly.

We cannot be held responsible for the cost of installation (including water), labor, or transportation expenses incurred due to the replacement of defective parts. This limited warranty, furthermore, does not cover any unauthorized alterations to the pool system.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

After Sales Service for EU Countries:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44,00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

- *Please see the manual enclosed with your filter pump for specific filter pump warranty information.*

SRP-12-French

INFLATABLE'S EXPERT

Piscine Rectangulaire avec Panneaux en Acier.

Mode d'Emploi

ATTENTION: BIEN LIRE LES ISTRUCTIONS SUIVANTES ET LES MESURES DE SECURITE

Avant l'essai de toute installation de la piscine, une lecture approfondie des présentes instructions Attention : lire toutes les instructions et les mesures de sécurité assurera un montage efficace, en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement et conserver pour référence ultérieure!

TABLE DES MATIERES

Importantes mesures de sécurité concernant la piscine rectangulaire avec panneaux en acier .... ……..……..... 17

Marche à suivre pour la mise en place de piscine rectangulaire avec panneaux en acier ….....……..... 19

Entretien saisonnier de la piscine rectangulaire avec panneaux en acier et entretien de l'eau.....…..... 23

Instructions de montage et de fonctionnement du kit de maintenance de la piscine .....……..…… 24

Instructions de fonctionnement et de montage de l'aspirateur de la piscine .....…….... 25

Instructions de vidange, de démontage et de stockage de la piscine .....…….....…… 26

Guide de référence pour le dépannage de la piscine …..... 28

Garantie limitée de la piscine ……..... 29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES À L'UTILISATION DE VOTRE PISCINE

Veuillez lire attentivement la notice et en comprendre tous les points avant d'utiliser la piscine

Afin d'accroître le confort que vous procure la piscine arrondie à encadrement métallique et de garantir la protection des personnes se trouvant à l'intérieur et autour de la piscine, vous devez vous astreindre à **respecter strictement** les mesures de sécurité ainsi que les instructions d'entretien suivantes :

1) Le propriétaire de la piscine est responsable de la prise de connaissance et du respect de toutes les lois, nationales ou locales, relatives à la sécurité autour des piscines hors-sol, AVANT d'installer ou d'utiliser la piscine. Celles-ci comprennent mais ne se limitent pas aux lois sur : les decks, les haies, les barrières, les bâches et tapis de protection, les échelles de piscine, l'éclairage, les équipements de sécurité requis. Veuillez consulter les autorités locales pour vérifier la conformité à ces lois.
2) N'utilisez jamais de sable lors du processus d'installation. Si un « agent de nivellement » s'avère nécessaire, cela signifie que le site où vous avez prévu d'installer votre piscine ne convient pas. LE NON-RESPECT DE CETTE MISE EN GARDE PEUT ÊTRE À L'ORIGINE DE BLESSURES GRAVES.
3) Ne laissez pas d'enfants sans surveillance utiliser la piscine. Assurez-vous À TOUT MOMENT de la présence d'au moins un adulte responsable pour surveiller les enfants ainsi que les personnes ne sachant pas nager. Ne nagez ou ne vous baignez jamais seul dans la piscine.
4) Il est ABSOLUMENT interdit de plonger ou de sauter dans la piscine. N'entrez pas dans la piscine à partir de decks ou toute autre surface surélevée. Le niveau d'eau dans la piscine est extrêmement bas et ne convient absolument pas à ce type d'activité. Le non-respect de ces recommandations peut causer des blessures graves, voire la mort.
5) Ne laissez pas d'enfants ou d'adultes entamer des parties de bagarre ou de bousculade ou d'autres sports et activités agressifs dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures graves sur les personnes se trouvant à l'intérieur et autour de la piscine.
6) Conservez toujours le matériel de sécurité relatif à la piscine dans un endroit facilement accessible et à proximité de votre piscine. Placez en évidence les numéros d'urgence ainsi que les conseils et règles de sécurité (telles que « Ne pas sauter ou plonger » ou « Ne pas rester seul dans la piscine »). Ne permettez pas aux baigneurs de nager dans la piscine si la luminosité est trop faible.
7) Afin d'éviter toute irritation de la peau ou des yeux, ou toute blessure sur les baigneurs,

n'ajoutez jamais de produit chimique dans la piscine en présence d'une personne. N'ajoutez jamais de produit ou substance chimique à l'eau de votre piscine s'il vous est impossible de vérifier la quantité ou le type exact à ajouter. Consultez un vendeur de piscines pour obtenir les instructions et indications particulières relatives à l'utilisation de produits chimiques dans votre piscine.

8) Il est fortement conseillé aux propriétaires de piscines d'analyser fréquemment l'eau de leur piscine afin de s'assurer du pH et de la concentration optimale en chlore pour une utilisation en toute sécurité tout au long de la saison. Veuillez contacter le vendeur de piscines le plus proche de chez vous ; il vous proposera un kit d'analyse adapté et vous remettra les consignes d'utilisation relatives à votre type de piscine.
9) Les piscines Piscine Rectangulaire avec Panneaux en Acier ont été conçues pour être stockées facilement et utilisées de façon saisonnière. Si vous vivez dans une région tempérée où votre piscine ne pourra être utilisée toute l'année, il est **VIVEMENT RECOMMANDÉ** de vider, puis nettoyer et sécher votre piscine avant de l'entreposer dans un endroit protégé pendant l'hiver. Ces conseils permettront d'augmenter la durée de vie de votre piscine et éviter la propagation des risques alors que celle-ci n'est pas utilisée.
10) La sécurité de vos enfants dépend de vous! Les enfants de moins de 5ans courent un plus grand danger. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres! Soyez prêts à les affronter!
11) Encadrez et agissez:
- La surveillance des enfants doit être constante et attentive;
- Désigner un seul surveillant;
- Ne laisser aucun jouet dans ou près de la piscine sans surveillance;
- Augmenter la vigilance lorsque plusieurs enfants se trouvent dans la piscine;
- Munissez vous d'un équipement de sauvetage (pour les personnes ne sachant pas nager;
- Enseignez à nager à vos enfants le plus tôt possible;
- Mouillez vous la nuque, les bras et les jambes avant d'entrer dans la piscine;
- Assurez vous d'être entraînés aux techniques de premier secours, en particulier celles visant les enfants;
- Interdisez aux jeunes enfants de plonger ou de sauter de la piscine;
- Interdire les courses et autres jeux agité autour de la piscine;
- Ne pas laisser les enfants ne sachant pas nager entrer dans la piscine sans gilet, bouée ou brassards, et sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours maintenir l'eau saine et claire;
- Mettre les produits d'entretien de la piscine hors de la portée des enfants.

12) Toujours Garder:
- Accessible le téléphone près de la piscine pour ne pas laisser les enfants sans surveillance lors d'une communication téléphonique;
- Bouée et Perche près de la piscine.

13) De plus, certains équipements ne peuvent aider au sauvetage:
- Une barrière protectrice avec la porte toujours fermée (par exemple une haie ne peut être considérée comme étant une barrière);
- Une couverture de protection automatique ou manuelle installée convenablement;
-Un détecteur électronique de mouvement, fonctionnel et opérationnel; Mais aucun de ces appareils ne remplace une surveillance rapprochée.

14) En cas d'accident:
- Sortir rapidement l'enfant de la piscine;
- Appeler immédiatement les secours et se conformer à leurs consignes;
- Remplacer les vêtements mouillés par des couvertures chaudes.

15) Mémoriser et garder le numéro des Secours près de la piscine:
- les Pompiers : (18 pour la France);
- Le Samu (ER) : (15 pour la France);
- Le centre anti poison.

16) Ne jamais laisser la piscine en plein air.

PISCINES DE FORME RECTANGULAIRE AVEC PANNEAUX METALLIQUES – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. CHOIX DE LA SURFACE

Il est absolument essentiel de procéder au choix d'une surface appropriée pour l'emplacement de votre piscine AVANT d'entreprendre de la remplir d'eau. Afin d'assurer une facilité de montage et de pouvoir apprécier un usage paisible de votre nouvelle piscine, il vous est conseillé de suivre attentivement les prescriptions suivantes:

A. assurez vous que la surface soit stable, plane (sans bosses ni monticules sur le sol) et parfaitement horizontal, et que la pente n'excède pas 3° sur toute la surface sur laquelle sera montée la piscine. ATTENTION : toute piscine installée sur une surface inappropriée peut entraîner des fuites, faire apparaître des irrégularités ou des effondrements pouvant entraîner des dommages corporels importants pour les usagers ainsi que pour les personnes se trouvant autour de la piscine ! **Ne jamais** faire usage de sable ou tout autre agent élévateur sous la piscine !

Surface plane-niveau de sol - **CORRECT** Nivelé-en pente-- **INCORRECT**

B. assurez vous que la surface sur laquelle vous avez choisi de positionner votre piscine soit dénuée de toute branche, cailloux, objets contendants ou tout autre corps étranger.

C. choisissez une surface qui ne se trouve pas directement en dessous ou au dessus de lignes à haute tension ou d'arbres. De plus, assurez vous que la surface de sol choisie ne recouvre aucun tuyau, files, câbles ou autres. **AVERTISSEMENT:** la piscine doit être reliée à un disjoncteur protégé par un interrupteur et supportant une charge de 110 à 230 Volt (de type GFCI). La piscine ne doit pas être située à moins de 3.05 mètres de la source d'énergie et pas plus loin que la longueur de la corde que contient la pompe à filtre. En aucune circonstance il ne sera possible de raccorder une rallonge au fil de la pompe à filtre dans le but d'étendre le branchement.

D. si un revêtement de sol est fourni avec votre kit de piscine, il est fortement recommandé de l'utiliser. Le revêtement aidera à protéger le bateau de piscine de toute dégradation due à des détritus, objets contendants ou débris. **AVERTISSEMENT :** veuillez choisir attentivement la surface de montage, toute pelouse ou autre bonne végétation mourra si elles se trouvent en dessous du revêtement. De plus, évitez dans la mesure du possible de mettre le revêtement de sol sur une surface propice aux mauvaises herbes ou autre mauvaises plantations pour éviter qu'elles ne poussent au travers du revêtement.

E. dans la mesure du possible, choisissez un endroit en plein air et de pleine exposition solaire. Cela contribuera à réchauffer votre piscine.

2 PIECES REFERENCEES

Avant de procéder au montage de votre piscine arrondie avec panneaux métalliques, déballer et recenser les différentes pièces dans le but de vous familiariser avec les différentes composantes de l'assemblage :

Ref No.	Description	QTY(JL016101N)	QTY(JL016102N)	QTY(JL016103N)	QTY(JL017012N)	QTY(JL017013N)
1	Poutre horizontale (Port rétréci)	6	6	8	2	4
2	Poutre horizontale	4	4	4	4	4
3	Joint en T	6	6	8	2	4
4	Pied vertical	10	10	12	6	8
5	Bouchon de pied	10	10	12	6	8

6	Tube en L	4	4	4	4	4
7	Vis-M5*30	8	8	8	8	8
8	Joint en Y	/	6	6	/	/
9	Vis-M5*45	/	6	6	/	/
10	Jambe Inclinée	/	6			
11	Jambe Inclinée Cap	/	6			

13.1′ *7′ *31.5"/394*207*8

13.1′ *7′ *31.5"/394*207*8

8.5′ *6′ *26"/258*179*66CM

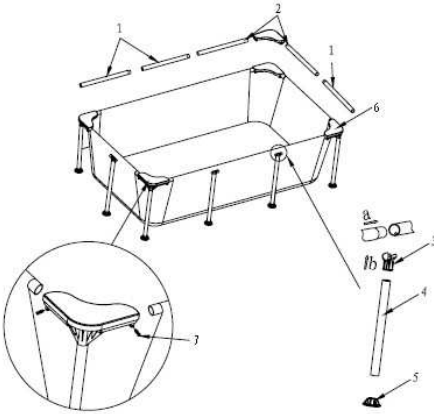

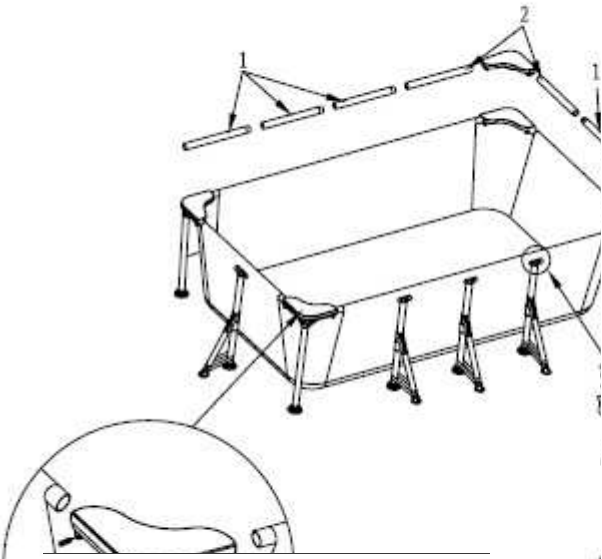

13.1′ *7′ *31.5"/394*207*80CM

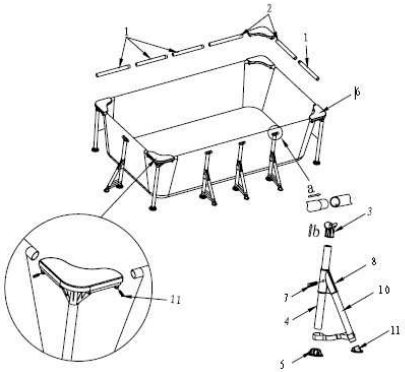

74"*50"*16.5"/188*127*42CM

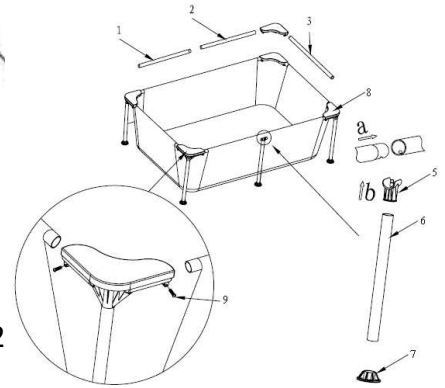

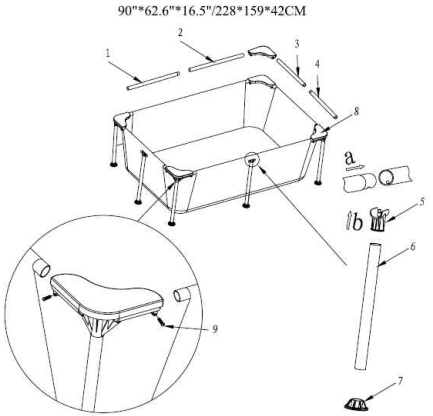

JL016101N	JL016102N
JL016103N	JL017012N
JL017013N	/

3. INSTALLATION ET REMPLISSAGE DE LA PISCINE

Après avoir procédé au choix judicieux de l'emplacement de votre piscine, vous pouvez procéder à son montage en suivant les instructions ci-dessous. PRUDENCE: l'assemblage de la piscine nécessite 2 adultes. L'usage de la piscine peut se faire après 45mn.

A. si vous avez le temps, déballez totalement votre piscine et exposez la au soleil pendant une heure ou plus. Cela rendra le matériau de la piscine plus malléable pour son montage.

B. Si votre modèle de piscine contient un revêtement de sol, dépliez le soigneusement et placez le sur le sol choisi pour l'emplacement de votre piscine. Assurez vous que votre revêtement de sol, une fois étalé, n'est pas déchiré et qu'aucun pli visible n'apparaît.

AVERTISSEMENT: l'emploi d'un revêtement est NÉCESSAIRE lorsque la piscine doit être montée. (Si aucun revêtement n'est fourni avec votre kit de piscine, il vous est possible de vous en procurer chez votre fournisseur détaillant en tant qu'accessoire. Adressez vous à lui pour sa mise en place).

C. dépliez délicatement la piscine, tirez sur les côtés et sur le sol pour les rendre le plus lisse possible. NOTE : pour un montage facile, il est préférable de procéder au montage par temps chaud et ensoleillé. Si le temps vous le permet, exposez la piscine dépliée au soleil pendant une heure, ou plus, cela rendra le matériau de la piscine plus malléable.

D. Identifier la poutre horizontale [A] (le piquet le plus long et de plus grand diamètre avec une broche à l'extrémité rétrécie), la poutre [B] (le piquet le plus long et de plus grand diamètre sans extrémité rétrécie et avec une broche à l'intérieur. Commencer par faire coulisser les poutres par l'ouverture du manchon

le long du haut du liner de la piscine comme sur l'illustration P7. Centrer la poutre dans le manchon, puis fixer chaque extrémité rétrécie sur l'extrémité non rétrécie de l'autre poutre, appuyer sur la broche et aligner avec le trou jusqu'à ce qu'ils s'encliquètent en place.

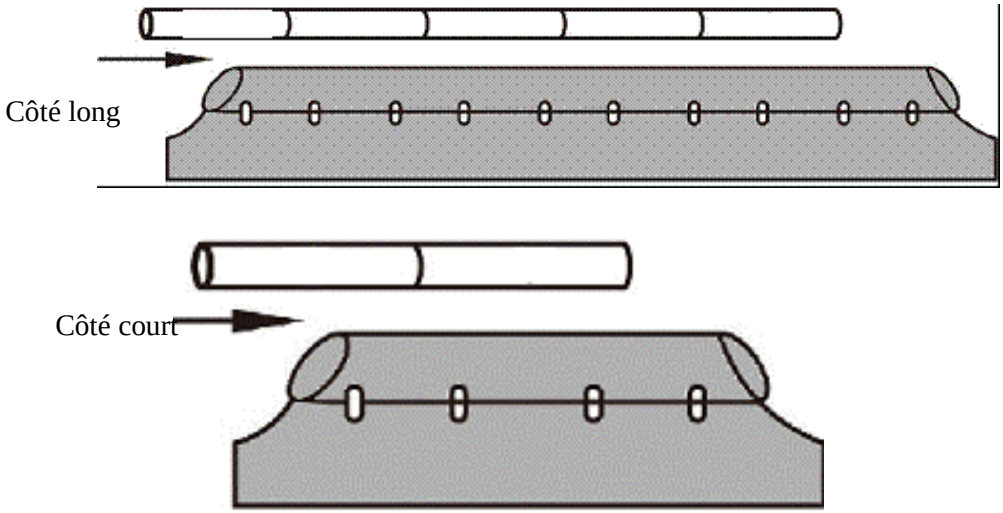

E. Continuer l'opération en suivant un seul sens jusqu'à ce que toutes les branches soient reliées entre elles.

F. Faire le tour de la piscine et vérifiez les pièces placées et remuer l'ossature pour s'assurer qu'aucune pièce ne manque.

G. Commencer à remplir la piscine avec environ 1 « litres » d'eau. Jeter tout corps étranger en entrant corporellement dans la piscine. Jeter délicatement en dehors de la piscine par le bord avec les pieds en faisant attention de ne rien endommager.

H. Une fois ce nettoyage effectué, continuer à remplir la piscine jusqu'au niveau maximum de la piscine. Inspecter fréquemment la piscine et vérifier son remplissage éventuel. IMPORTANT : si vous remarquez un amoncellement d'eau sur un côté seulement, ARRÊTER LE REMPLISSAGE IMMÉDIATEMENT. Cela indique que le sol n'est pas à la bonne hauteur ou un dénivellement ou que le sol n'a pas été suffisamment lissé. Si cela devait arriver, vider totalement la piscine (Voire Section 7 de ce manuel) et la déplacer délicatement vers un emplacement et un sol plus appropriés.

NOTE IMPORTANTE :

1) ne soyez pas inquiété par l'impression que les parois extérieures de la piscine semblent mouillées. Cela résulte d'un processus normal de condensation dans certains climats tempérés et pour ces types de piscines ; cela n'indique aucun signe de vétusté. Lorsque ce phénomène de sueur apparaît, il cesse généralement après 72h de remplissage de la piscine.

2) . Une fois la piscine remplie pour la saison, prendre garde à ce qu'elle ne déborde pas à cause de pluies ou d'inondations accidentelles. Si cela arrivait, il est important de procéder à l'extraction du surplus d'eau le plus vite possible.

4. MAINTENANCE DE LA PISCINE PENDANT UTILISATION ET SOIN DE L'EAU

Comme il a été précédemment indiqué, votre modèle de piscine contient un système très performant de pompe à filtre destiné à nettoyer votre piscine de tout débris et petites saletés et résidus. Néanmoins, ce filtre ne représente qu'un aspect du nettoyage de votre piscine. Pour maintenir une eau claire et propre, veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage suivants:

A. Une utilisation propre et adéquate de produits chimiques est nécessaire pour le maintien de la qualité de l'eau et du PH de la piscine. De plus, l'application de ces produits chimiques aide à prévenir l'apparition d'algues et autres bactéries au sein de votre piscine, et assiste votre pompe à filtre à maintenir une eau cristal et claire. Parmi ces produits vous pouvez utilisez les suivants (liste non exhaustive):

1) Tabular, Granular et chlore liquide : désinfectent l'eau de votre piscine et prévient la pousse d'algues.
2) Les produits ajusteurs de PH : sont destinés à corriger le niveau du PH et à rendre l'eau plus ou moins acide.
3) Anti algues : pour empêcher l'apparition d'algues.
4) « Shock » (superchlorinator) : élimine certains composants organiques et combinés pouvant affecter la clarté de l'eau.

Si vous voulez obtenir plus de détails sur l'utilisation des produits chimiques, veuillez vous adresser à votre détaillant fournisseur de piscine de votre région en l'informant du volume d'eau contenu dans votre piscine, de manière spécifique , et dans la mesure du possible, fournir un échantillon de l'eau de votre piscine. Cela permettra aux professionnels de vous indiquer : 1) quels produits chimiques acheter 2) pour quelle quantité et 3) comment les utiliser en toute sécurité et efficacité.

B. ne jamais mettre en contact le chlore avec le liner de la piscine tant que le produit n'a pas été dissout.il faut donc, au préalable faire dissoudre la tablette de chlore dans un récipient d'eau avant de le verser dans la piscine, ainsi le produit se dissolve dans la piscine de façon éparse.

DANGER: ne jamais ajouter d'eau aux produits chimiques. EN REVANCHE veillez à toujours ajouter des produits d'entretien à l'eau de votre piscine. Ne jamais mélanger différents produits directement. Mais verser les différents produits directement dans l'eau de la piscine et attendre entre les différents versements que le produit se dissolve dans toute la piscine.

C. Nous vous conseillons d'acquérir un kit de test de l'eau, et de procéder régulièrement au test afin de vous assurer de l'optimisation de votre eau en PH et acidifiants. Vous pouvez demander conseil à votre vendeur détaillant de piscines sur le modèle le plus approprié à acquérir et sur la façon de procéder au test. ATTENTION: trop de chlore ou un PH trop faible peut endommager le liner de votre piscine, c'est pourquoi il faut rectifier votre eau, au plus vite, dans de telles conditions.

D. les fonctions d'évacuation des impuretés et de maintenance de l'eau dans le liner de votre piscine seront simplifiées par l'emploi d'un Kit de maintenance pour piscines arrondies à encadrement métallique, qui contient un broyeur de feuilles et un aspirateur à moteur. Ce kit de maintenance peut se trouver en supplément dans certains modèles de piscine vendu en kit, mais peut s'acheter séparément au rayon accessoire.

E. Enfin, les deux conseils suivants vous aideront à limiter l'apparition d'autres:
1) toujours rappeler à votre entourage de se rincer les mains de toute impureté ou résidus d'huile avant d'entrer dans la piscine.
2) Si votre piscine contient un cache, remettez-le chaque fois que la piscine est hors d'usage. Cela empêchera que le vent ne dépose de résidus dans la piscine et empêchera le surplus d'eau dû à des orages.

AVERTISSEMENT: Le non respect des règles de maintenance risque d'entraîner de sérieux dangers pour la santé et particulièrement pour les enfants.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT DU KIT DE MAINTENANCE DE LA PISCINE

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS DANS LEUR INTÉGRALITÉ AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉPURATEUR DE LA PISCINE

1. L'épurateur de la piscine utilise le même arbre composé de 3 pièces que l'aspirateur.
2. Le filet de l'épurateur comporte un ressort en plastique (M-4) raccordé au bas de l'arbre. Alignez le ressort en plastique situé à l'intérieur du filet sur les trous percés dans l'arbre. Appuyez légèrement

sur les extrémités du ressort en plastique pour que l'arbre glisse à l'intérieur du filet et que le ressort se positionne dans les trous perforés en laissant entendre un « POP ».

2. Balayez doucement la surface de la piscine avec le filet de l'épurateur afin d'enlever les feuilles flottantes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. relier le tuyau de jardin au robinet d'eau et ouvrir l'eau.

ATTENTION : la pression de l'eau varie en fonction des endroits, c'est pourquoi un test devra être fait pour vérifier la pression de l'eau pour un nettoyage efficace.

2. par des mouvements doux et délicats, faire glisser la couche du sommet de la piscine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris.
3. fermer l'eau, enlever l'aspirateur de l'eau, dévisser et ranger le tuyau de jardin dans un endroit sûr.
4. détacher, vider et nettoyer les débris qui se trouvent dans le sac. Faire sécher le sac à l'air libre. Rattacher le sac à son aspirateur.
5. ranger soigneusement l'aspirateur de piscine dans un endroit sûr et en toute sécurité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. emboîter les différents manches.

2. la buse de nettoyage (M-3) contient un ressort en plastic (M-4) qui se connecte à l'extrémité du manche. Aligner le ressort en plastic qui se trouve à l'intérieur de la buse de nettoyage avec les tuyaux enfoncés dans le manche. Emboîter délicatement les extrémités du ressort pour que les manches s'insèrent dans la buse de nettoyage et que le ressort passe dans le manche préfixé.

3. enlever le papier protecteur du manche de la brosse (M-6) et le cliquer sur position fermée à l'intérieur de la buse de nettoyage (M-3).

4. attacher le sac à débris (M-2) du côté de l'ouverture de la buse de nettoyage, comme des lacets.

5. en fonction du type de connexion du tuyau de jardin, il faudra brancher le tuyau du côté opposé au sac à débris.

Important : le laveur (M-5) doit être associé avant d'ouvrir le robinet d'eau.

6. sécuriser l'arrivée d'eau en mettant une pince (M-1) fournie dans le Kit.

7. l'aspirateur de piscine est maintenant prêt à l'usage.

5. REMISAGE DE VOTRE PISCINE EN HIVER (VIDANGE, DÉMONTAGE ET STOCKAGE APPROPRIÉ)

A. Assurez-vous que l'entrée de la vidange est bien insérée dans la piscine.

B. Relier le tuyau à son adaptateur… placez le dans un endroit où l'eau peut être évacuée sans nuisance, comme une plaque d'égout.

C. Brancher la prise aux entrées internes et externes et déconnecter la pompe à filtre du tuyau.

D. Attacher l'adaptateur du tuyau à l'évacuateur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

E. Ouvrez l'ouverture de drainage à l'intérieur de la piscine et l'eau commencera à s'évacuer.

ATTENTION: Ne pas laisser vos enfants se pencher ni les laisser sans surveillance durant l'opération de drainage. Le courant pourrait emporter vos enfants.

F. Déconnecter le tuyau et l'adaptateur une fois terminé.
G. Replacer la sortie de drainage à l'intérieur de la piscine.
H. Assurez-vous que le liner de la piscine est bien sec avant rangement. Vous pouvez laisser sécher au soleil. Ne jamais ranger une piscine encore humide.
I. Pour une bonne préservation de la piscine d'une saison à une autre, bien l'emballer dans un matériau prévu à cet effet. Tous les accessoires de la piscine doivent être rangés dans un endroit sec, chaud, et insusceptible de prendre l'eau.

Piscine Rectangulaire avec Panneaux en Acier

Guide de référence pour le dépannage de la piscine

Problème	Description	Cause	Solution
Une fois la piscine remplie, elle n'est pas de forme arrondie	• la piscine a pris une forme ovale, rectangulaire ou la forme d'une coque • la piscine apparaît bancale d'un côté ou la profondeur de la piscine fait ressortir une inégalité.	• des plis au fond du liner n'étaient pas correctement lissés avant le remplissage • les panneaux n'étaient pas assez étirés pour le remplissage correct de la piscine, entraînant une circonférence sue le dessus de l'anneau • la piscine est placée sur un sol bombé ou débordant	• vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et lisser en douceur le plus de plis possibles • vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et poussez les panneaux vers l'extérieur de la circonférence de l'anneau central. • vérifiez que le sol sous la piscine est très plat, sans dénivelé ni amas de monceaux.
La coloration de l'eau	• l'eau vire au bleu, marron ou noir après une première application de chlore.	• le chlore provoque une oxydation des sels minéraux de votre eau. Cela est fréquent lorsque la piscine est remplie d'eau provenant de différentes sources.	• ajuster le PH au niveau conseillé. • faire marcher le filtre jusqu'à ce que l'eau redevienne claire • nettoyer régulièrement la cartouche.
des particules contenues dans l'eau	• l'eau apparaît « laiteuse » ou blanchâtre.	• l'eau est épaisse parce que son PH est trop élevé. • la quantité de chlore est inadéquate • l'eau contient des corps étrangers • les baigneurs ne se rincent pas les pieds avant d'entrer dans l'eau.	• ajuster le PH .renseignez vous auprès de votre fournisseur détaillant pour l'acquisition d'un produit adéquat. • vérifier le niveau de chlore. • nettoyer ou replacer le filtre • enlever toute saleté à l'aide d'un jet d'eau puissant.

le niveau d'eau reste bas malgré tout	• l'eau de l piscine semble diminuer jour après jour.	• déchirure ou perforation dans le liner de la piscine. • déchirure ou perforation du tuyau d'évacuation de la pompe à filtre • les pinces du tuyau sont trop desserrées • évaporation due aux grosses chaleurs estivales.	• localiser le disfonctionnement et réparer à l'aide des outils fournis dans le kit de dépannage rapide. • réparer ou remplacer le tuyau • resserrer toutes les pinces du tuyau. • recouvrir la piscine lorsqu'elle est hors usage.
présence d'algues	• l'eau a une couleur verdâtre • des tâches vertes, marron ou noires apparaissent sur le liner de la piscine. • le fond de la piscine est glissant et/ou une odeur déplaisante se fait sentir.	• il y a des algues dans la piscine.	• appliquer un traitement de choc (super chlore). Vérifier le niveau du PH et ajuster le au niveau approprié • vider ou nettoyer légèrement le liner de la piscine. • tester l'eau régulièrement pour maintenir le bon niveau de chlore.
l'eau de la piscine est glaciale	• l'eau ne chauffe pas à une température ambiante agréable pour nager.	• la piscine se trouve dans un emplacement trop ombragé ou dans l'ombre d'un arbre. • de la chaleur s'échappe de l'eau de la piscine.	• déplacer la piscine dans un endroit de pleine exposition solaire de sorte que l'eau puisse bénéficier de la chaleur solaire du jour le plus longtemps possible. • garder la piscine recouverte chaque fois qu'elle se trouve hors d'usage.

GARANTIE TEMPORELLE DE LA PISCINE ARRONDIE AVEC PANNEAUX EN ACIER

AVERTISSEMENT À DESTINATION DES CONSOMMATEURS – Lisez cette déclaration avec attention et conservez votre reçu d'achat original avec ce certificat de garantie en tous moments. Votre reçu vous sera demandé comme justificatif d'achat et pour vérifier depuis combien de temps vous possédez votre piscine.

Nous garantissons tous les composants de la piscine arrondie avec panneaux métalliques (à l'exception du filtre) contre les défauts du matériel fourni ainsi que de son montage défectueux dans le strict respect de son fonctionnement et de son usage, pour une période de 180 jours à compter de la date d'achat par l'acquéreur initial uniquement. Si un composant a été remplacé, endommagé ou mal utilisé, la garantie ne pourra couvrir ces problèmes. Dans ce cas, vous serez renseigné sur le montant de la réparation à effectuer.

Si un défaut de fabrication vérifiable est trouvé durant la période en question, nous acceptons de réparer ou remplacer, au choix du consommateur, toute Piscine Rectangulaire avec Panneaux en Acier sous garantie dans la mesure où une preuve adéquate d'achat est présentée.

Cette garantie limitée n'est pas valable si la piscine est utilisée à des fins commerciales, ou si le dommage résulte d'un accident, d'une catastrophe naturelle, d'une mauvaise utilisation par le consommateur, d'une négligence ou d'un abus, de vandalisme, de la mauvaise utilisation de produits chimiques, d'une exposition à des conditions climatiques extrêmes ou d'une négligence lors de l'installation ou du démontage de la piscine.

Nous ne saurons être tenus responsables du coût de l'installation (eau y compris), de la main d'œuvre ou des frais de transports engendrés par le remplacement des pièces défectueuses. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas d'éventuelles altérations à la piscine effectuées sans autorisation.

Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
No. 460 Lanxue Road, Huanglou, Pudong Area, Shanghai, 201205, P.R. China
Tel: +86-21-58942200 E-mail: info@jilong.com Web: www.jilong.com

Service après vente pour l'europe:
Jilong-Europe S.R.L.
Via del Gazometro 44,00144 Roma - Italia
E-mail: service@jilong-europe.com

After Sales Service for North America (Canada, USA, Mexico)
Jilong Plastic Products North America Inc.
105, West 2nd Avenue, Vancouver B.C. V5Y 1B8 Canada
E-mail: service@jilong.com

veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans votre filtre s'agissant des informations relatives à la garantie du filtre.